

**SYSTEME DE FIXATION VERTEBRALE**

**Patent number:** FR2726459  
**Publication date:** 1996-05-10  
**Inventor:**  
**Applicant:** DESAUGE JEAN PIERRE (FR)  
**Classification:**  
- **International:** A61B17/70  
- **European:** A61B17/70  
**Application number:** FR19940013295 19941107  
**Priority number(s):** FR19940013295 19941107


Also published as:

WO9614022 (A1)

Report a data error here

**Abstract of FR2726459**

A vertebral fixation system consisting of a rigid segmented fixation system and an element secured to the rigid element. The rigid fixation system consists of a perforated plate (1) with oblong holes (1a and 1b) receiving pedicular screws (7) for fixation to the vertebrae, and comprising a system (2) for anchoring the ligament (3) at least at one end. This device is suitable for immobilising two or more vertebral segments and protecting the segments adjacent to the arthrodesis.

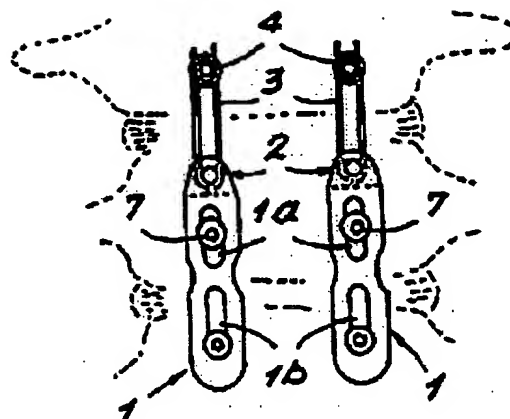

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
INSTITUT NATIONAL  
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE  
PARIS

①1 N° de publication :  
(à n'utiliser que pour les  
commandes de reproduction)

2 726 459

②1 N° d'enregistrement national :

94 13295

⑤1 Int Cl<sup>8</sup> : A 61 B 17/70

⑫

## DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 07.11.94.

③0 Priorité :

④3 Date de la mise à disposition du public de la  
demande : 10.05.96 Bulletin 96/19.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de  
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du  
présent fascicule.*

⑥0 Références à d'autres documents nationaux  
apparentés :

⑦1 Demandeur(s) : DESAUGE JEAN PIERRE — FR.

⑦2 Inventeur(s) :

⑦3 Titulaire(s) :


⑦4 Mandataire : DE PASTORS ALICE.

### ⑤4 SYSTEME DE FIXATION VERTEBRALE.

⑤7 Système de fixation vertébrale caractérisé en ce qu'il  
se compose d'un système de fixation rigide segmenté et  
d'un élément solide de l'élément rigide.

Le système de fixation rigide est constitué par une pla-  
que (1) perforée de trous oblongs (1a) et (1b) dans les-  
quels se positionnent les vis pédiculaires (7) de fixation aux  
vertèbres et comportant à au moins une des extrémités un  
système d'ancrage (2) du ligament (3).

Le dispositif est destiné à immobiliser deux ou plusieurs  
segments vertébraux et à protéger les segments adjacents  
à cette arthrodèse.

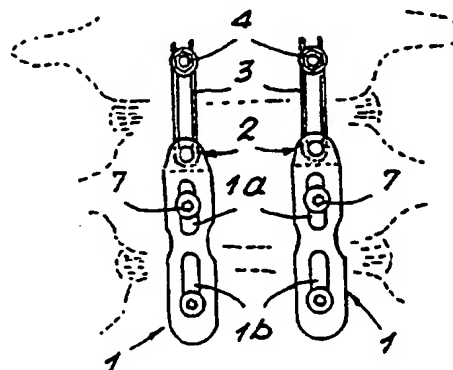

FR 2 726 459 - A1



La présente invention concerne un système de fixation vertébrale destiné à immobiliser deux ou plusieurs segments vertébraux, après avoir corrigé éventuellement une déformation du rachis, et à protéger les segments adjacents à cette arthrodèse, le but de cette immobilisation étant d'éviter les problèmes neurologiques et de supprimer la douleur du patient.

Les dispositifs utilisés habituellement pour aboutir à un maintien intervertébral appartiennent à deux catégories :

10 les systèmes rigides ou semi-rigides qui aboutissent à une fusion osseuse intervertébrale et les systèmes souples qui ont pour vocation de supprimer les instabilités vertébrales en limitant la mobilité entre les vertèbres sans les fusionner.

15 Les systèmes rigides sont constitués de plaques ou de tiges métalliques fixées dans les vertèbres au moyen de vis ou de crochets. Les vis sont implantées en général dans les pédicules vertébraux qui constituent la partie la plus résistante de la vertèbre. Les crochets peuvent s'amarrer

20 sur les lames ou sur les apophyses transverses. Tous ces implants, vis ou crochets ont une partie destinée à la fixation de l'os et une autre partie qui se fixe aux tiges ou plaques qui relient les implants entre eux. Ces éléments rigides solidarisent les vertèbres entre elles sur toute la

25 hauteur de la déformation ou de la zone douloureuse ou affectée du rachis. Cette solidarisation permet une immobilisation et la dépose d'une greffe osseuse sur la zone

concernées. Ainsi la fusion osseuse entre les segments vertébraux est grandement facilitée par l'ostéosynthèse. Toutefois en limitant les mouvements de flexion et de torsion des étages arthrodésés, les systèmes rigides  
5 renvoient et concentrent les contraintes sur les segments adjacents à l'arthrodèse, ce qui aboutit à moyen ou à long terme à des dégénérescences discales ou articulaires et à une déstabilisation de ces étages néo-charnières.

Les systèmes ligamentaires utilisés isolément ont pour but  
10 de diminuer la mobilité des segments rachidiens afin de supprimer soit une instabilité, soit une douleur mais en aucun cas ils n'autorisent une fusion osseuse. Ils peuvent relier soit directement les apophyses épineuses entre elles, soit indirectement les vertèbres par l'intermédiaires de vis  
15 ancrées dans les pédicules.

La limitation de mobilité se fait en cyphose et l'excès de contrainte en lordose peut aboutir à des ruptures.

L'objet de l'invention est un système de fixation ayant les avantages des deux catégories sans en avoir les  
20 inconvénients.

Le système de fixation de l'invention est caractérisé en ce qu'il comprend en combinaison :

- 1 - Un système de fixation segmentaire rigide
  - 2 - Un ligament solidaire de l'élément rigide.
- 25 Des systèmes décrivant des moyens d'ancrage dans la vertèbre reliés entre eux par un élément souple ou rigide ont déjà été proposés.

Ainsi le brevet français 2597993 décrit un implant chirurgical comprenant des plaques perforées qui s'appliquent à la face postérieure des vertèbres. Les orifices de la plaque laissent passer des vis qui vont  
5 s'implanter dans les pédicules vertébraux, solidarissant l'ensemble vertèbre, vis, plaque, vis, vertèbre.

Le brevet français 2623085 décrit un autre système rigide qui est un implant chirurgical constitué par une cale profilée et dimensionnée pour pouvoir être insérée entre  
10 deux vertèbres en situation intersomatique. Il est associé à des moyens de retenue constitués par un ligament artificiel continu.

Le brevet français 2642645 décrit un stabilisateur vertébral comprenant un ou plusieurs ligaments souples respectivement  
15 associés à deux organes de retenue constitués par des vis implantables chacun dans une vertèbre.

Le brevet français 2672202 décrit un implant chirurgical du type décrit dans le brevet français 2642645 dont la tête extra-osseuse des organes de retenue présente un ou  
20 plusieurs épaulements radiaux délimitant une ou plusieurs zones périphériques de retenue du ligament.

Le système de fixation de l'invention associe la possibilité d'arthrodèse à la protection des étages adjacents en  
25 utilisant l'association d'un système de fixation rigide connu et un ligament solidaire de cet élément rigide.

Le système de fixation rigide segmentaire est constitué par une partie rigide réalisée en métal, matière plastique, céramique ou composite biocompatibles.

Selon un aspect préféré de l'invention, cette partie rigide  
5 est composée d'une plaque perforée de trous oblongs et alvéolés permettant le passage et l'implantation des vis d'ancrage pédiculaire. Les alvéoles offrent une possibilité de débatement pour les vis, ce qui facilite la mise en place de la plaque quand les écarts entre les vis sont  
10 différents ou que celles-ci ont des orientations non strictement parallèles. Les plaques ont des tailles et un nombre d'orifices variables, ce qui permet d'adapter le montage à la longueur de l'arthrodèse. L'épaisseur des plaques est dimensionnée afin de limiter l'encombrement  
15 postérieur dû au matériel. Les plaques sont profilées ou pour le moins modulables tout en gardant leur rigidité afin de s'adapter aux courbures physiologiques de la colonne vertébrale.

La partie ligamentaire est constituée d'un ou plusieurs  
20 brins tressés. Ce ligament est réalisée conformément aux règles de l'homme de métier. Il peut être fermé prenant la forme d'un anneau ou ouvert formant alors un lacet à deux extrémités.

Ce ligament est souple mais non élastique afin de maintenir  
25 une bonne tension. Il est assez résistant afin que son seuil de rupture soit supérieur aux forces de distraction qui s'exercent entre deux segments vertébraux et est prévu pour

s'adapter à la partie haute de la vis d'ancrage pédiculaire et d'une longueur permettant de relier un ou plusieurs étages vertébraux.

Il peut être radio-opaque, ce qui permet de déceler une  
5 rupture grâce à des clichés radio.

Sa tension est modulable et réglable au moyen d'un ancillaire dynamométrique permettant la mise en tension du ligament entre l'extrémité de la plaque et la vis pédiculaire de l'étage adjacent d'une part et entre deux vis  
10 pédiculaires ligamentaires d'autre part.

La fixation à l'os de l'ensemble partie rigide - ligament se fait au moyen de vis d'ancrage dans les pédicules vertébraux. Ces vis sont constituées d'une partie filetée dont le pas de vis permet un vissage dans le pédicule  
15 vertébral. Le diamètre de cette partie filetée est inférieur au diamètre du pédicule afin d'obtenir un bon ancrage. La partie filetée est surmontée d'une tête de vis qui va s'adapter soit au ligament, soit à la plaque et la fixation s'effectue par serrage. Un système ancillaire adapté prenant  
20 appui sur les têtes de vis offre une possibilité de distraction et de contraction avant le serrage définitif.

D'autres caractéristiques de l'invention seront mieux comprises en se référant aux figures.

La figure 1 représente le système de fixation monté sur un  
25 rachis lombro-sacré.

La figure 2 représente une vue plus détaillée du système de fixation.

La figure 3 représente la plaque de fixation avec vis pédiculaire, ancrage et ligament.

Les figures 4 et 5 représentent la plaque de fixation vue de dessus et de profil.

5 Les figures 6 et 7 représentent les moyens d'ancrage sur la plaque de fixation.

Les figures 8, 9 et 11 représentent les moyens d'ancrage du ligament sur les vertèbres adjacentes.

La figure 10 représente un autre mode de réalisation de la  
10 plaque.

La figure 12 représente une vis pédiculaire de fixation de la plaque.

Le système de fixation, comme le montre les figures 1 et 2 se compose de deux plaques perforée (1), fixées sur les  
15 vertèbres par des vis pédiculaires (7) et comportant à une extrémité des moyens de fixation (2) d'un ligament (3) et de vis d'ancrage (4) du ligament sur les vertèbres.

La plaque représentée sur les figures 2, 4 et 5 est une plaque perforée de deux trous oblongs (1 a) et (1 b),  
20 comportant des alvéoles (5) et pourvue à son extrémité d'un système de fixation (2) du ligament.

Le système de fixation du ligament à l'extrémité de la plaque représenté sur la figure 6 se compose d'une partie solidaire de la plaque comportant un axe (8) autour duquel  
25 coulisser le ligament portant une partie filetée (9), un capot (10) et une boulon de fixation (11) du capot sur la plaque.



Selon une variante représentée sur la figure 7 le capot (10a) est fixé sur la plaque par soudage.

Le système d'ancrage du ligament sur la vertèbre se compose d'un joint partiellement cylindrique (12) ayant deux faces  
5 parallèles formant un logement pour le ligament et d'un capot cylindrique (13), percés pour le passage de la vis d'ancrage (4) et d'un boulon de fixation (15).

La figure (10) représente une variante de plaque (1) caractérisée en ce qu'elle comporte un système d'ancrage du  
10 filament à chaque extrémité (2) et (2').

## REVENDICATIONS

1 - Système de fixation vertébrale destiné à immobiliser deux ou plusieurs segments vertébraux caractérisé en ce qu'il se compose d'un système de fixation rigide segmenté et d'un ligament solidaire de l'élément rigide.

5

2 - Système de fixation vertébrale selon la revendication 1 caractérisé en ce que le système de fixation rigide est constitué par une plaque (1) perforée de trous oblongs (1a), (1b) et comportant à au moins une des extrémités un système  
10 d'ancrage (2) du ligament (3).

3 - Système de fixation vertébrale selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2 caractérisé en ce que le système de fixation du ligament est formée d'une partie sensiblement  
15 triangulaire solidaire de la plaque comportant un axe (8) autour duquel coulisse le ligament (3) et d'un capot (10).

4 - Système de fixation vertébrale selon la revendication 3 caractérisé en ce que l'axe (8) porte une partie filetée (9)  
20 qui permet la fixation du capot (10) par un écrou (11).

5 - Système de fixation vertébrale selon la revendication 3 caractérisé en ce que le capot (10) est fixé à l'extrémité de la plaque par soudage.

25

6 - Système de fixation vertébrale selon l'une quelconque  
des revendications 1 à 5 caractérisé en ce que le système  
d'ancrage du ligament sur la vertèbre est constitué par un  
joint partiellement cylindrique (12) ayant deux faces  
5 parallèles formant un logement pour le ligament et d'un  
capot cylindrique (13) percés pour le passage de la vis  
d'ancrage (4) et d'un écrou de fixation (15).

7 - Système de fixation vertébrale selon l'une quelconque  
10 des revendications 1 à 6 caractérisé en ce que la plaque  
comporte un système d'ancrage de ligament à chaque  
extrémité.

1, 2

FIG. 1

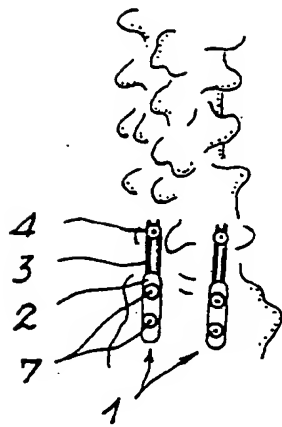


FIG. 2

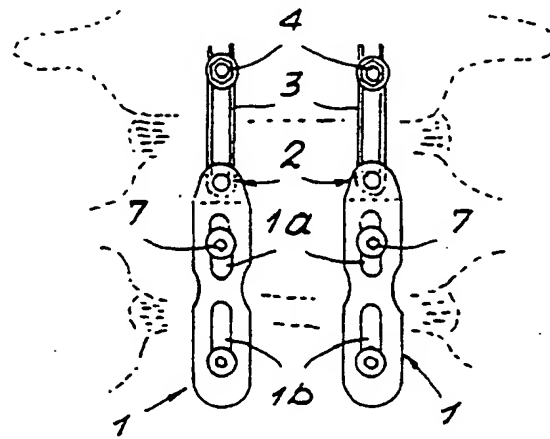


FIG. 3

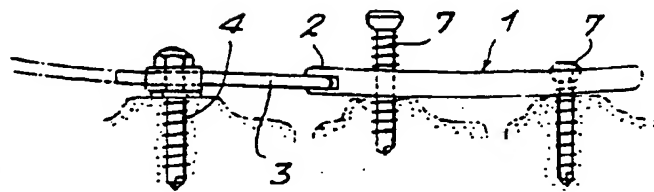


FIG. 4


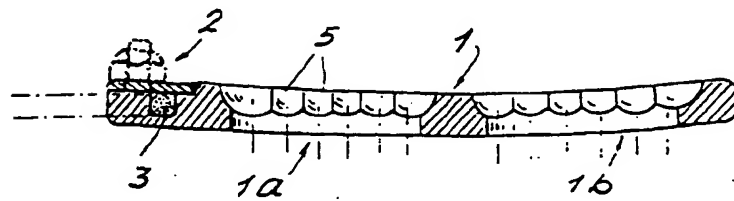


FIG. 5

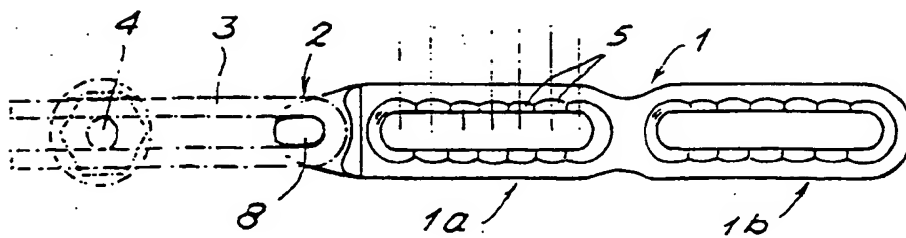

2.2

FIG. 6

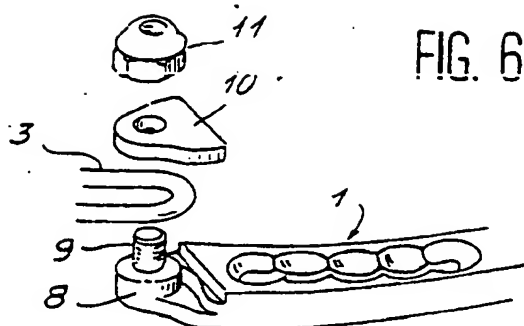


FIG. 7

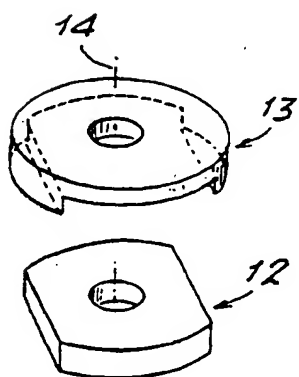
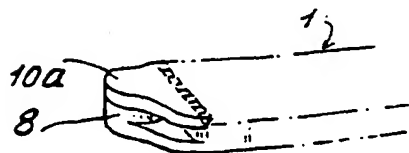


FIG. 8

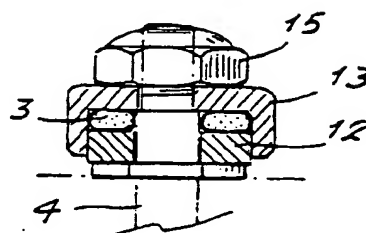


FIG. 9




FIG. 11



FIG. 10





FIG. 12

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
X	WO-A-93 20771 (EUROSURGICAL) * page 17, ligne 1 - ligne 4; figure 22 *	1-7
A	EP-A-0 301 489 (ACROMED) * abrégé; figure 12 *	1,2,7
A	GB-A-2 208 476 (S.M.H.MEHDIAN) * figure 5 *	1
D,A	FR-A-2 672 202 (C.RIVARD)	
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. CL.6)
		A61B
Date d'achèvement de la recherche		Examineur
11 Octobre 1995		Nice, P
<p><b>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</b></p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul  Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie  A : pertinent à l'ensemble d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général  O : divulgation non-écrite  P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention  E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure.  D : cité dans la demande  L : cité pour d'autres raisons  &amp; : membre de la même famille, document correspondant</p>		

1

EPO FORM 1500 (P0612)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ **BLACK BORDERS**

☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**

☐ **FADED TEXT OR DRAWING**

☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**

☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**

☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**

☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**

**This Page Blank (uspto)**